


Pont de chargement avec timon

Charge 4000 kg.
 Construit avec des tôles larmées et des renforts en profil acier. Bavette articulée permettant une liaison parfaite avec le quai. Pont particulièrement adapté pour le passage de transpalettes électriques ou manuels. Mise en place facile et sans effort à l'aide du timon de manœuvre fourni.

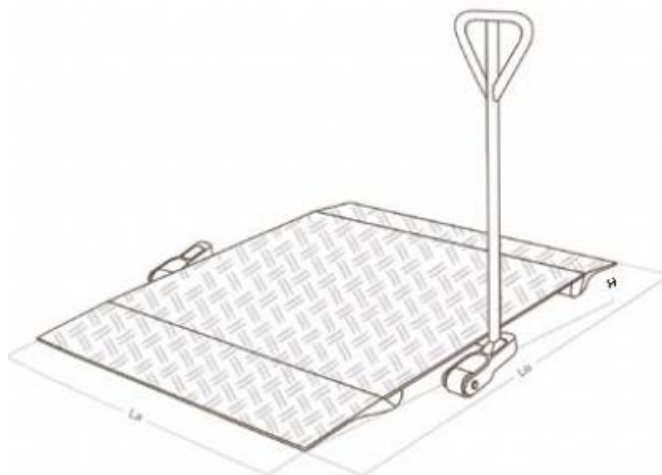

Modèle	11.0130.01	11.0130.09	11.0130.08	11.0130.02	11.0130.03
Charge (kg)	4000	4000	4000	4000	4000
Long. (mm)	1500	1500	2500	1500	1500
Larg. (mm)	1250	1250	1500	1500	1800
Dénivelé mini. (mm)	30	30	30	30	30
Dénivelé maxi. (mm)	250	250	350	250	250
Poids (kg)	130,0	130,0	320,0	160,0	225,0

Modèle	11.0130.04	11.0130.05	11.0130.06	11.0130.07
Charge (kg)	4000	4000	4000	4000
Long. (mm)	1900	1900	1900	2500
Larg. (mm)	1250	1500	1800	1250
Dénivelé mini. (mm)	30	30	30	30
Dénivelé maxi. (mm)	300	300	300	350
Poids (kg)	180,0	220,0	280,0	240,0