


Rails de guidage

Trames pour circuits imprimés à paroi simple.
Pour bacs 300 x 200 mm en longueur, 400 x 300 en largeur
600 x 400 en largeur, 400 x 300mm en longueur et
600 x 400 en longueur.
en matière conductrice et dissipatif. Le plastique conducteur d'électricité empêche la destruction par décharges électrostatiques. Le système ESD **répond aux exigences d'EN 61340** car le plastique conducteur fait état d'une résistance de surface spécifique de moins de 105 Ohms.
 Trames pour circuit imprimés robustes en plastique peuvent être combiné avec les rails de guidage en aluminium en fonction de la taille de chaque bac.

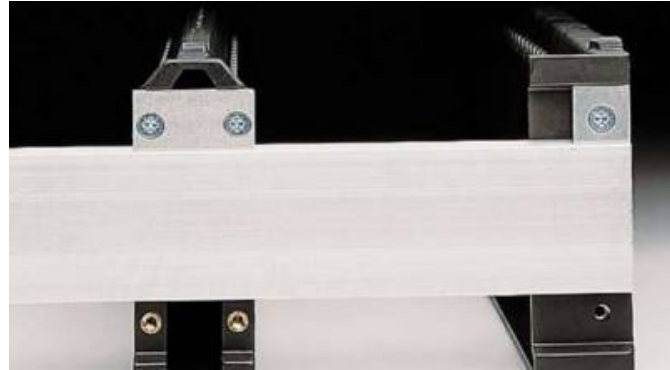

Modèle	Dim. ext. Lxl (mm)	Matière	Poids (kg)
12.1281.01	252 x 45	Aluminium	0,0
12.1281.02	352 x 45	Aluminium	0,0
12.1281.03	552 x 45	Aluminium	0,0